

TAGLIERINA RIBOBINATRICE A CAMBIO AUTOMATICO

*DUPLEX TURRET SLITTER REWINDER*

ROLLENSCHNEID- UND WICKELMASCHINE MIT WENDEAUFWICKLUNG

*BOBINEUSE-DECOUPEUSE A DOUBLE BARILLET*

*CORTADORA REBOBINADORA CON CAMBIO AUTOMATICO*



**TCA**

**BWEC**®



Taglierina Ribobinatrice bialbero ad avvolgimento con cambio automatico adatta per il taglio di films plastici carta ed accoppiati • Bobina madre montata su carro di svolgimento di tipo senz'albero • Macchina equipaggiata con 3 motori asincroni c.a. e inverter digitali • Controlli di tensione automatici e programmabili sia in svolgimento che in avvolgimento • Pannello operatore per impostazione e visualizzazione dati e diagnostica • Facile accessibilità alle varie operazioni di incorsatura • Sistema di scarico rapido delle bobine finite • Modello disponibile in varie versioni (come raffigurato negli schemi).




*Duplex Turret Slitter-Rewinder with automatic change suitable for slitting and rewinding plastic films, paper and laminates • Mother roll fitted on shaftless unwind stand • Machine equipped with 3 asynchronous a.c. motors and digital inverter • Automatic and programmable tension controls both at unwind and rewind • Operator panel for data setting and visualization and fault diagnostic • Easy accessibility to setting operations • Quick system for finished rolls unloading • The model is available in several versions (as shown in the schemes here below).*


Bobineuse Découpeuse avec enroulement à double barillet en porte à faux apte pour le découpe et l'enroulement des films plastiques, papier et complexes • Bobine mère placée sur chariot dérouleur sans arbre • Moteurs a.c. asynchrones avec inverseurs digitales • Contrôle et regulations automatiques, programmables des tensions aussi bien dans le déroulement que dans l'enroulement • Panneau opérateur pour la sélection et la visualisation des données et la diagnostic • Accès très facile à tous les organes et réglages • Système rapide pour le déchargement des bobines finies • Modèle disponible en plusieurs versions (comme indiqué dans les schémas).



A

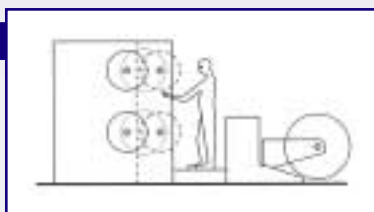




B

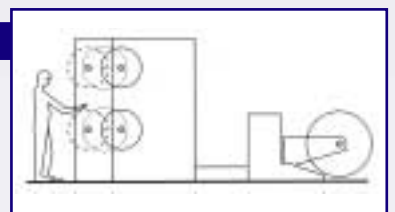



*Duplex Rollenschneid- und Wickelmaschine mit Wendeaufwicklung zum Schneiden und Wickeln von Kunststofffolien, Papier und Verbundfolien • Achslose Aufnahme der Mutterrolle an der Abwicklung • Die Maschine ist mit 3 asynchrone WS-Motoren und digitalen Inverters ausgestattet • Programmierbare und automatische Bahnspannungskontrolle an der Ab- und Aufwicklung • Bedientafel zur Einstellung und Anzeige der Daten und Diagnose • Gute Zugänglichkeit und leichte Bedienung • System zur schnellen Entladung der Fertigrollen • Das Modell ist in mehrere Ausführungen erhältlich (wie abgebildet).*

Cortadora Rebobinadora a dos ejes con rebobinado con cambio automático de tipo a revolver apta para el corte de películas plásticas, papel y acoplados • Bobina madre montada sobre carro de desbobinado de tipo sin eje (shaft-less) • Máquina equipada con 3 motores c.a. asincronicos y invertidores digitales • Controles de tensión automáticos y programables sea en desbobinado como en rebobinado • Panel operador para la selección y la visualización de los datos y diagnóstico • Fácil acceso a las operaciones de cambio • Sistema de descarga rápida de las bobinas terminadas • Modelo disponible en más versiones (como indicados en los esquemas abajo).

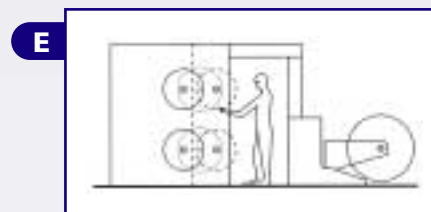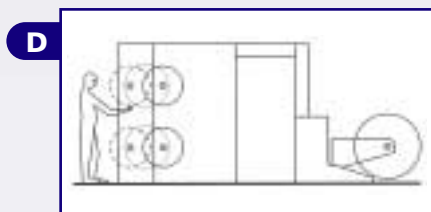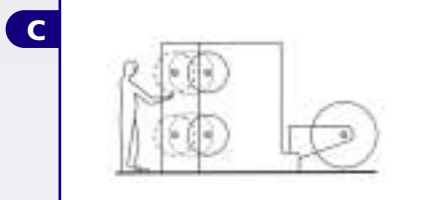

**DATI TECNICI**  
**TECHNICAL DATA**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**TECHNISCHE DATEN**  
**DATOS TECNICOS**

**TCA/44**

Larghezze utili Web widths Largeurs utiles Arbeitsbreiten Anchuras utiles	1000 / 1300 / 1600 mm	40" / 52" / 63"
Diametro max bobina madre Max. batch roll diameter Diamètre max. de la bobine mère Max. Durchmesser der Mutterrolle Diámetro max. bobina madre	1000 mm	40"
Diametro max bobine finite Max. finished roll diameter Diamètre max. bobines finies Max. Durchmesser der Fertigrollen Diámetro max. bobinas cortadas	450 mm	18"
Larghezza minima di taglio Minimum slitting width Largeurs de coupe minimale Mindestschnittbreite Anchura min. bobina cortada	25 mm	1"
Velocità max. della macchina Max. machine speed Vitesse max. de la machine Max. Maschinegeschwindigkeit Velocidad max. de la máquina	500 mpm	1.640 fpm

**DATI TECNICI**  
**TECHNICAL DATA**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**TECHNISCHE DATEN**  
**DATOS TECNICOS**

**TCA/64**

Larghezze utili Web widths Largeurs utiles Arbeitsbreiten Anchuras utiles	1000 / 1300 / 1600 mm	40" / 52" / 63"
Diametro max bobina madre Max. batch roll diameter Diamètre max. de la bobine mère Max. Durchmesser der Mutterrolle Diámetro max. bobina madre	1000 mm	40"
Diametro max bobine finite Max. finished roll diameter Diamètre max. bobines finies Max. Durchmesser der Fertigrollen Diámetro max. bobinas cortadas	600 mm	24"
Larghezza minima di taglio Minimum slitting width Largeurs de coupe minimale Mindestschnittbreite Anchura min. bobina cortada	25 mm	1"
Velocità max. della macchina Max. machine speed Vitesse max. de la machine Max. Maschinegeschwindigkeit Velocidad max. de la máquina	500 mpm	1.640 fpm

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, riservandoci di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterremo opportune.

*Data and characteristics do not engage the Maker who can modify them without notice.*

*Les données de ce catalogue n'engagent pas le Constructeur, se réservant d'y apporter toutes modifications nécessaires sans avis préalable.*

*Die Daten dieses Katalog sind unverbindlich; wir behalten uns das Recht, sie zu ändern, ohne davon Anzeige zu erstatten.*

Los datos reunidos en el presente catálogo son sólo de carácter indicativo; nos reservamos el derecho de introducir sin aviso previo todas las modificaciones que consideremos oportunas.



**BIMEC S.r.l.**

Via Monte Grappa n° 9

20020 VANZAGHELLO - MI - ITALY

Tel. ++39-0331-307491 - Fax. ++39-0331-307051

infobimec@bimec.it - www.bimec.it

